



UNIA Misch-und Verteileinheit

ist hergestellt aus hochwertigen PA 6.6 GF30, ist komplett vormontiert und abgedrückt, ausgeführt zur Wandmontage mit bis zu 12 Heizkreisen

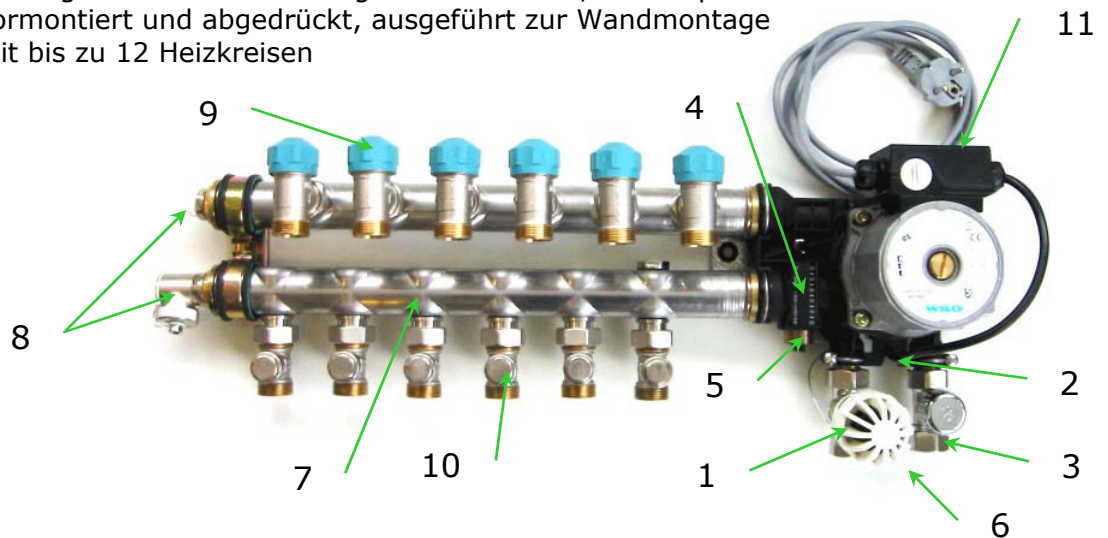

1. Thermostatventil, Primärseitig mit 2,6 kvs und einem Einstellbereich von 5 - 50°C
2. STB, auslösend bei 59°C
3. Rücklaufventil auf der Primärseite, zum füllen, vor-einstellen, entlüften und absperren
4. Temperaturindikator, zum anzeigen der Vorlauf-temperatur
5. Fühlereaufnahme
6. Primärkreis hydraulisch neutral zum Sekundärkreis
7. Verteiler aus Edelstahl mit integrierter
8. Entlüftung und Entleerung
9. Vorlaufventile
10. Absperr- und einstellbare Rücklaufverschraubungen
11. Umwälzpumpe HU 15/4.3 (ab 8 Heizkreise HU 15/6.3), Stecker fertig montiert

Restförderhöhe UNIA-Mischheizkreis

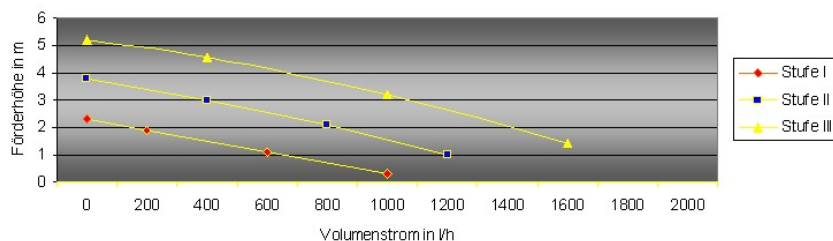

Technische Daten UNIA Misch und Verteileinheit

Anzahl der Heizkreise	von 1 - 12
Max. Druck	6 bar
Betriebstemperatur	55°C
Betriebsdruck	4 bar
Sicherheitsthermostat eingestellt auf	59°C